


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterertragung vorbehalten. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.

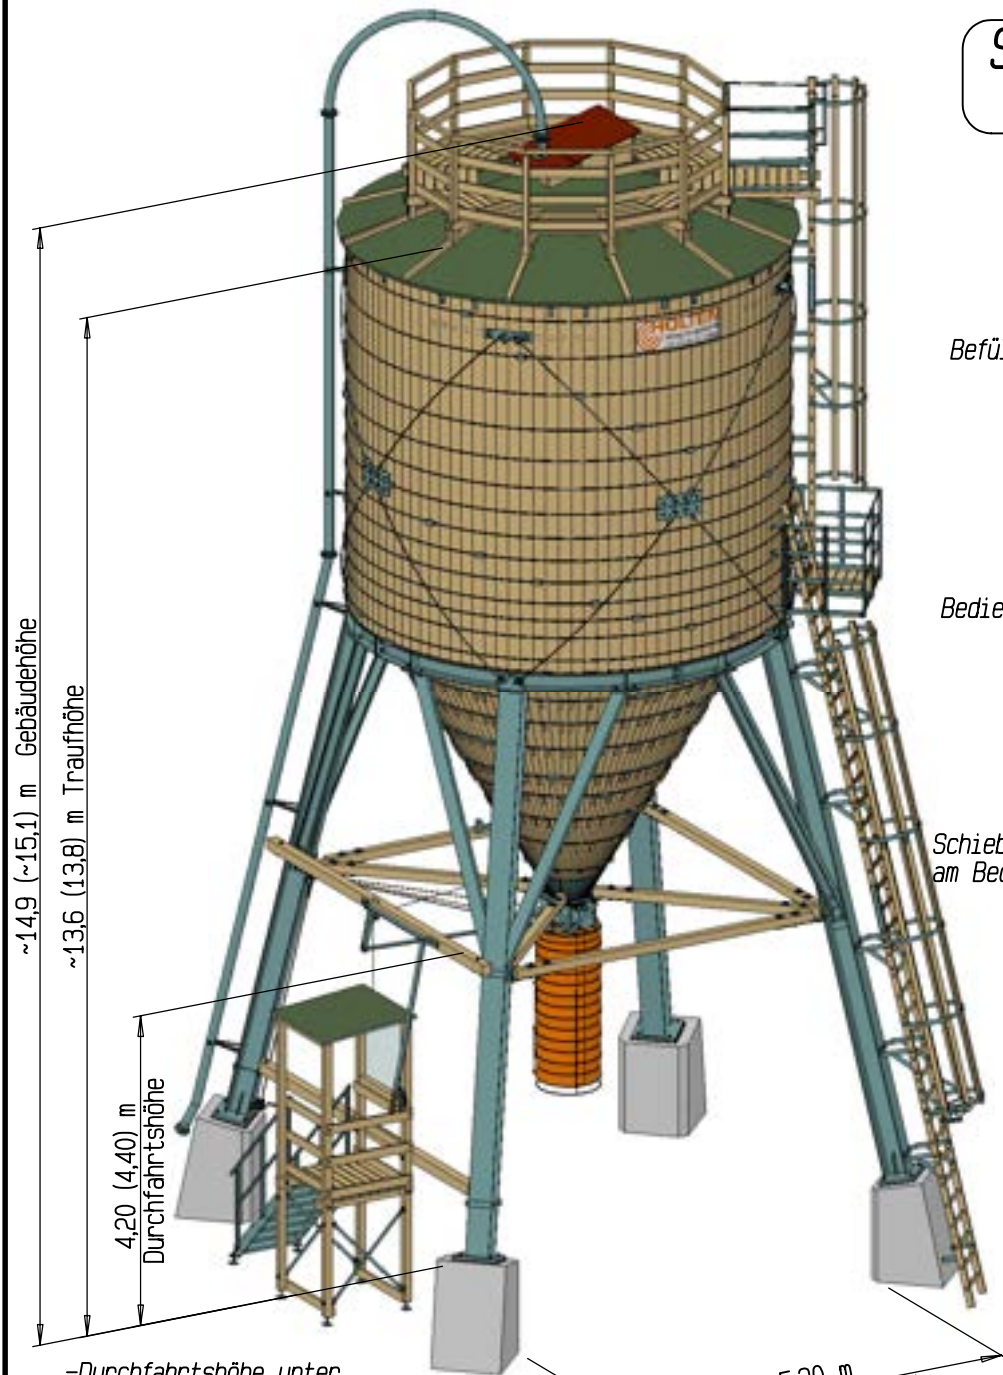

-Durchfahrtsbreite unter dem Schieber = 4,20/4,40m
 -Durchfahrtsbreite mit eingezogenem Verladeschlauch = 3,80/4,00m

Streugutsilo 150 m³ ø5.50m mit Stahlunterbau Typ N 150 550 mit Bedienungspodest

Die Leiter kann an jede Stütze montiert werden.
 Die Befüllleitung kann an Stütze Nr.2, Nr.3 oder Nr.4 montiert werden.

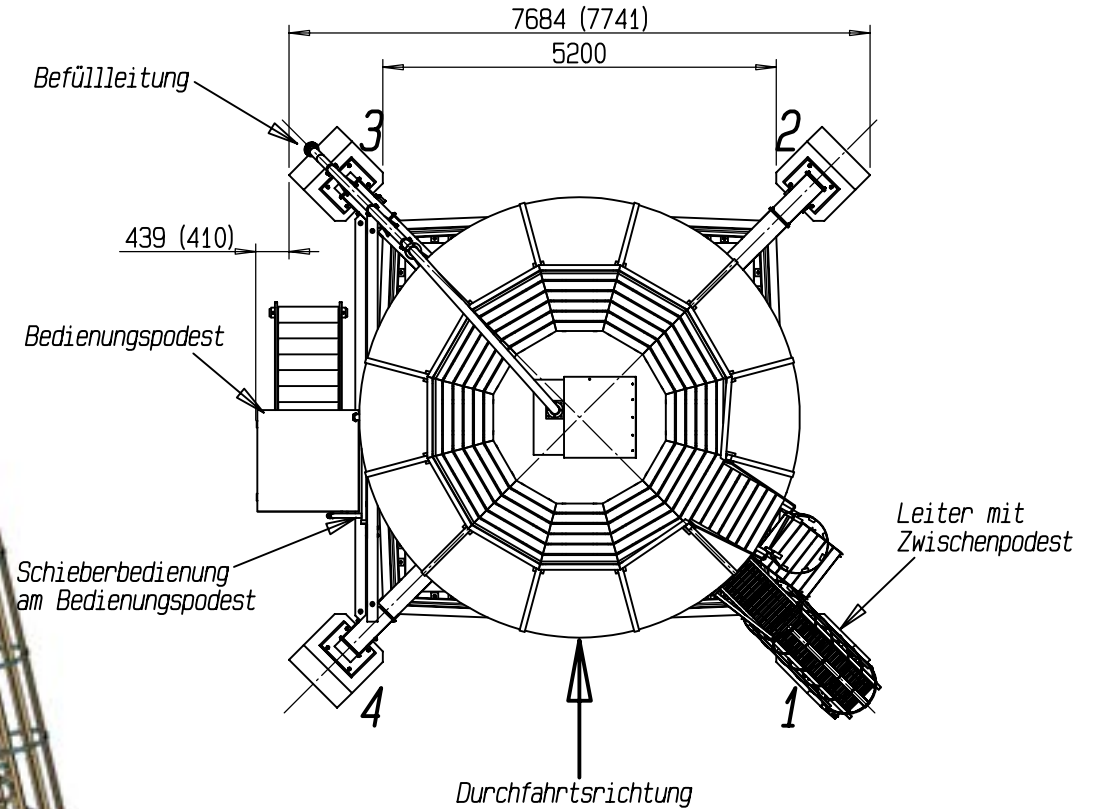


Abbildung zeigt Sonderzubehör!
 Technische Änderungen vorbehalten



D - 83098 Brannenburg
 Tel. +49 (08034)3056-0
 Fax. +49 (08034)305656
 kontakt@holten-gmbh.de

	Datum	Name	Maßstab	ca. 1:100	Index	06
gezeichnet	09.01.2019	Loibl M.	Datei / Zeichnungsnummer			
Pfad	\bib2010\Anordnung\si1o55\		N150550-STSN-SK-520			